


# GUIDE DE MONTAGE

## RIDEAU COULISSANT – SÉRIE TANDEM

acristalia

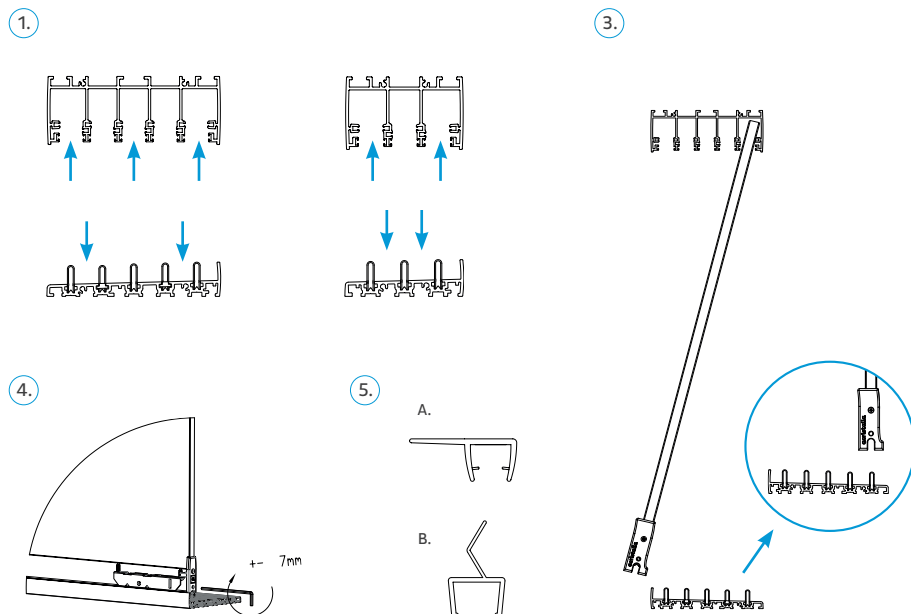


### LEGENDE

1 - Vis de fixation au guide supérieur et inférieur (vis à tête fraisée et plate 5,5x25).

2 - Vis de fixation pour ancrage cadre latéral (4,2x13).

3A - Ancrage cadre latéral supérieur.

3B - Ancrage cadre latéral inférieur.

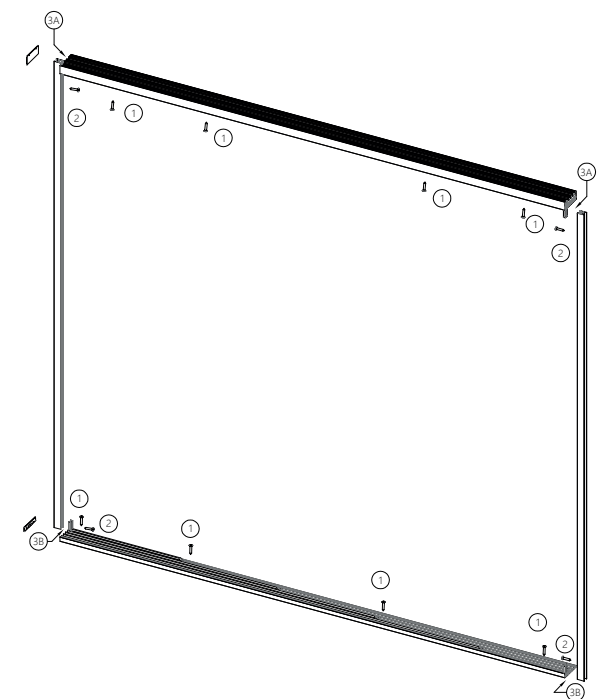

### ETAPE 1 : Fixation des guides

Identifier le guide inférieur et le guide supérieur du rideau coulissant. Placer les guides selon la position souhaitée, en les nivelant et en les mettant d'aplomb au préalable.

Une fois mis d'aplomb et à niveau, fixer les guides en les perçant selon la position désirée avec une mèche de 6mm. Il est conseillé de fixer les guides sur les rails indiqués à une distance de 530mm depuis chaque extrémité et de 1200mm entre chaque trou. Fixer le tout avec les vis à tête fraisées 5,5x25mm.

\*Afin de garantir le bon fonctionnement du rideau, il est très important de niveler les guides supérieurs et inférieurs.

### ETAPE 2 : Fixation des cadres latéraux

Une fois que les guides sont fixés, identifier les profilés des cadres latéraux (facultatif) et les positionner au niveau de leur ancrage respectif sur les guides inférieurs et supérieurs. **Avant de fixer les profilés la longueur souhaitée du cadre latéral devra être marquée et coupée sur la zone indiquée.** Enfin, fixer les profilés sur chaque ancrage avec les vis 4,2x13 à tête plate, réalisant au préalable un trou de 4mm sur le cadre latéral y postérieurement un de 3,5mm au niveau des ancrages respectifs.

\*Il est nécessaire de couper les profilés des cadres latéraux avec précision (la position correcte est indiquée sur le profilé même).

### ETAPE 3 : Introduction des panneaux au cadre

Introduire les panneaux du rideau coulissant en commençant par la partie supérieure du verre et positionner ensuite la partie inférieure du verre sur le rail d'acier inoxydable. En premier lieu, (vu depuis l'intérieur), introduire le panneau extérieur puis les panneaux suivants jusqu'au panneau intérieur.

### ETAPE 4 : Réglage de la rotation

Une fois les panneaux introduits dans les rails, chaque panneau peut se régler jusqu'à 7mm en hauteur grâce à une clé à tête fraisée -4 comme indiqué sur le schéma 4.

### ETAPE 5 : Introduction des jointures

**A.** Positionner les jointures transparentes sur chaque point de croisement entre les panneaux du rideau coulissant.

**B.** Dans le cas où le rideau coulissant ne dispose pas de cadre latéral, introduire une jointure à soufflet (coller la partie inférieure de la jointure avec l'encoche du panneau).

### ETAPE 6 : Introduction de serrures (pour les installations avec serrures)

Une fois que tous les panneaux ont été positionnés correctement, placer la serrure à la hauteur nécessaire (position où le cadre latéral est mécanisé pour la fermeture).

\*Attention : l'orientation de la serrure dépend de son positionnement la feuille.