

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ANTI-VOL SYSTÈME SÉRIE TANDEM

PIÈCES

POL0132 TAN Anti-vol rail central

Anti-vol
rail central
pièce



Vis de fixation
(TOR0031)

POL0133 TAN anti-theft lateral track

TAN Anti-vol
rail latéral
pièce



Vis de fixation
(TOR0031)



PRÉPARATION DES PIÈCES :

Pour inclure les pièces anti-vol sur une Tandem déjà installée, les pièces anti-vol POL0132 et POL0133 doivent être modifiées. Pour ce faire, suivre les pas du point **1**.

Chaque kit est composé d'un set de pièces antivol et un set de TOR0031 pour la fixation du guide supérieur.

Le système requiert l'installation de deux pièces par vantail, en différenciant bien chacune selon si le vantail est au centre ou à une extrémité. Sur l'image **2** nous pouvons observer les positions de chaque pièce.

Nous recommandons de placer les pièces antivol à 100 mm environ de la face intérieure de chaque vantail (voir Fig. **3**).

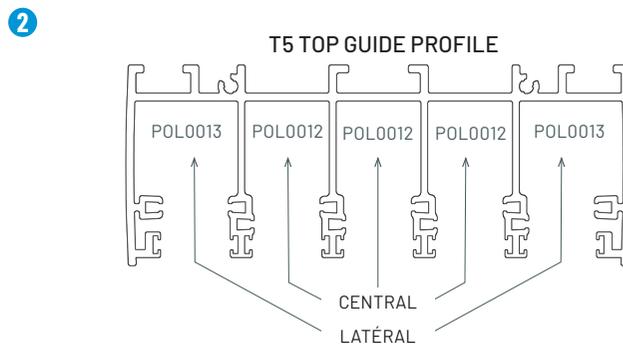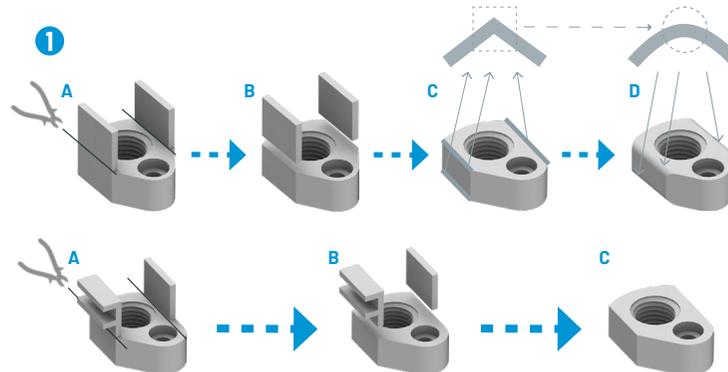

Ces pièces seront insérées au bord comme l'image **4**, ci-dessous, une fois dans le guide supérieur, tournez-les en laissant le creux où est la tête de la vis vers le bas. Puis, vissez avec la vis TOR0031.

Le POL0133 doit être fixé correctement, selon la position indiquée sur la Fig. **5**, laissant ainsi le creux pour la fixation de la vis et la pièce contre la face interne du profilé.

Enfin, réglez la hauteur de la vis filetée avec une clé allen-6 afin qu'elle n'interfère pas avec le vantail quand il coulisse. (Voir **6**).

Pour toute question ou information, please, contactez le Département Technique par téléphone au 952 198 752

acristalia

fermetures vitrées efficaces

